

Ausili per la vita quotidiana



Catalogo generale

festa



Antidecubito

- Sistemi dinamici
- Sistemi statici
- Cuscini antidecubito
- Posizionatori

Sistemi dinamici ad aria alternata



Clinical Care

Cod. 98000005

Materasso sostitutivo a tutto spessore d'aria, non rende necessario un materasso aggiuntivo. Composto da 20 celle in PU sostituibili singolarmente alte 20 cm e da un compressore con portata terapeutica di 200 Kg. Consigliato per la prevenzione e il trattamento delle piaghe da decubito di III e IV stadio.

Doppia funzione terapeutica:

- Alternante** - con cicli 1 in 2 - tempo ciclo regolabile da 10 a 25 min.
- Statico** - bassa pressione continua
- Compressore - silenzioso e privo di vibrazioni
- Portata terapeutica - 200 kg
- Valvola CPR - rapida e attivabile con un solo comando.
- Trasporto - fino a 6 ore
- Allarmi acustici e visivi per malfunzionamenti



Zero pressione. Sgancio rapido su tutte le celle. Sia in alternante sia in statico. Isola permanentemente la parte superiore della cella, mantiene la protezione Cell-on-Cell.



Cell-on-Cell Terzo inferiore di ogni cella sempre gonfio, anche in modalità alternante. Ulteriore protezione del paziente. Regolazione secondo le impostazioni.



Controllo del micro-clima cutaneo Cessione d'aria controllata direttamente dalle celle. Otto celle tronco, dove il rischio di eccessiva sudorazione è più elevato.



Telo di copertura Impermeabile. Traspirante. Bi-elastico, nessun effetto amaca. Riduce le forze di taglio e stiramento. Trattamento Anti-microorganismi. Ancorato alla base con cerniere sui quattro lati, nessuna contaminazione interna al materasso. Perfettamente lavabile e sanificabile.



Sezione testa a doppia differenziazione. Tre celle testa semi dinamiche non alternanti, onde evitare stimoli vestibolari. Funzione Zero Pressione, permette di scaricare completamente la nuca. Utile anche in caso di pronazione.



Celle attive 20 cm. Materasso sostitutivo (MR) a tutto spessore d'aria. Composto da 20 celle in PU sostituibili singolarmente.



Telo di copertura Impermeabile. Traspirante. Bi-elastico, nessun effetto amaca. Riduce le forze di taglio e stiramento. Trattamento Anti-microorganismi. Ancorato alla base con cerniere sui quattro lati, nessuna contaminazione interna al materasso. Perfettamente lavabile e sanificabile.



Celle ovalizzate Celle di forma ovalizzata e parzialmente sovrapposte. Miglior supporto del paziente, anche in posizione seduta. Composto da 17 celle in PU alte 13 cm, sostituibili singolarmente.



Controllo del micro-clima cutaneo Cessione d'aria controllata direttamente dalle celle. Otto celle tronco, dove il rischio di eccessiva sudorazione è più elevato.



Sezione testa semi dinamica Tre celle testa non alternanti, onde evitare stimoli vestibolari. Possibile mantenere una cella sempre gonfia, laddove indicato.



Zero pressione Sgancio rapido su tutte le celle. Sia in alternante sia in statico. Mantiene la cella permanentemente gonfia, se necessario.



Comfort Care

Cod. (MR) 98000002 - (O/L) 98000001

Alternante e Statico con Micro-Cessione d'aria

Disponibili due modelli: **Materasso Sostitutivo (MR)** con supporto antidecubito in PU alloggiato in tasca chiusa da cerniera **Sovramaterasso (O/L)** composto da 17 celle in PU alte 13 cm sostituibili singolarmente e da un compressore con portata terapeutica di 150 Kg.

Consigliato per la prevenzione e il trattamento delle piaghe da decubito di III e IV stadio (il IV stadio richiede osservazione e riposizionamento).

Doppia funzione terapeutica:

- Alternante** - con cicli 1 in 2 - tempo ciclo 10 min
- Statico** - bassa pressione continua
- Compressore - silenzioso e privo di vibrazioni
- Portata terapeutica - 150 kg
- Valvola CPR - rapida e attivabile con un solo comando.
- Trasporto - sovra materasso: oltre 3 ore - materasso sostitutivo: illimitato grazie al supporto antidecubito
- Allarmi acustici e visivi per malfunzionamenti



Telo di copertura
Impermeabile. Traspirante.
Bi-elastico, nessun effetto amaca. Riduce le forze di taglio e stiramento.
Trattamento:
Anti-microorganismi,
Ancorato alla base con cerniere sui quattro lati, nessuna contaminazione interna al materasso. Perfettamente lavabile e sanificabile.



X-Cell Plus

Cod. (MR) **94101060** - (O/L) **94101050**

Semplice ma efficace. Un vero sistema preventivo per utilizzarsi in tutte le situazioni

Disponibili due modelli:

Materasso Sostitutivo (MR) con supporto antidecubito in PU alloggiato in tasca chiusa da cerniera

Sovramaterasso (O/L) composto da 18 celle in Nylon/PU alte 10 cm

sostituibili singolarmente, da un compressore con portata terapeutica di 120 Kg e da un guscio di protezione sottostante.

Consigliato per la prevenzione e il trattamento delle piaghe da decubito di I e II stadio (il II stadio richiede osservazione e riposizionamento).

Doppia funzione terapeutica:

Alternante - con cicli 1 in 2 - tempo ciclo 10 min


Statico - bassa pressione continua

Compressore - Silenzioso e privo di vibrazioni, non ingombrante

Portata terapeutica - 120 kg.

Sgonfiaggio rapido

Trasporto - possibile per alcune ore

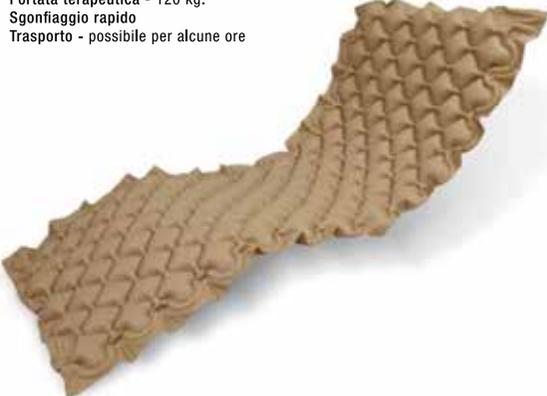

Combo Basic

Cod. **94101010**

Sistema antidecubito ad aria per uso ospedaliero e domiciliare.

Sovramaterasso a stampo unico in PVC con compressore regolabile.

Indicato per lo scarico dei punti d'appoggio del corpo in pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito. Silenzioso, affidabile, di facile installazione e minima manutenzione.

Compressore - non ingombrante, silenzioso, privo di vibrazioni e di facile regolazione

Cicli di compressione - 6 min/50Hz - Portata max - Kg. 100

Dimensioni/Peso/Materiale

Compressore WM45 - 28x13x8,5 cm / 1,1 kg. - in scatola

Sovramaterasso - 198x89x6,3 cm / 2,2 kg (PVC) - in sacchetto

Sistema Combo - 3,3 kg - in scatola



Combo X-Cell

Cod. **94101020**

Sistema antidecubito ad aria per uso ospedaliero e domiciliare.

Sovramaterasso a celle trasversali in PVC morbido intercambiabili, base in Nylon/PVC. Compressore regolabile. Indicato per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito. Silenzioso, affidabile, di facile installazione e minima manutenzione.

Compressore - con regolatore della pressione per ottimizzare la pressione del materasso in funzione del peso del paziente; dotato di ganci per aggancio al letto

Cicli di compressione - 6 min/50 Hz

Portata max sovrasmaterasso - 120 Kg

Dimensioni/Peso

Sovramaterasso - 190x85x8,5 cm. / 2,2 Kg (h. cella 8,9 cm)

Compressore - 28x13x8,5 cm. / 1,1 Kg



Compressore WM45

Cod. **94100845**

Compressore con regolatore della pressione, che consente di ottimizzare le pressioni dei materassi Combo X-Cell Plus, Combo X-Cell e Combo basic in funzione del peso del paziente.

Sistemi statici

Viscoflex®

Esclusiva metodica produttiva

Ampio spessore (6 cm.) di polimero viscoelastico ad altissima densità fuso in unico stampo direttamente attorno alla base in poliuretano ad alta resilienza. Perfetta tenuta ed integrazione tra le parti, senza aggiunta di colle. Maggiore durata e maggiore efficacia nel tempo.


Stampo unico ad alta tecnologia

Perfettamente articolabile con le articolazioni dei letti.

Ottimizzazione del microclima, con ampi canali di areazione.

Facile e sicuro ingresso/uscita del paziente, con stabilizzatori laterali.

Angoli arrotondati, utili per alloggiamenti. "Effetto pelle", protegge da aggressioni esterne anche meccaniche.



Sezione anti-affondamento nella zona sacrale.
Maggior spessore (8 cm) di polimero viscoelastico a protezione della seduta.



Viscoelastico 80 Kg/m³

Poliuretano 40 Kg/m³



Viscoflex® linea Evolutiv

Cod. **P161MORPMHI** (materasso con inserti LP+AIR)

Cod. **P161M02RPMHI** (materasso con 2 inserti AIR)

Cod. **P161M0EPMHI** (materasso con 2 inserti LP)

Cod. ISO: 03.33.06.006

Cod. **P161M02** (inserto LP) - Cod. **P301CR51432HW** (inserto AIR)

La linea modulare si adatta a tutte le esigenze specifiche; presenta due alloggiamenti per inserti: nella zona talloni e nella zona sacrale.

Disponibili due tipi di inserti:

- Ad altissima densità (80 Kg/m³) e bassa pressione di contatto (inserto bianco).
- Ad aria con sistema nido d'ape (Polyair®), pressioni interne personalizzabili, accessibile con fodera chiusa (inserto arancione).

Disponibile in tutte le combinazioni.

Portata terapeutica consigliata:

Materasso sostitutivo - Kg. 130

Sovramaterasso - Kg. 110



Viscoflex®

Cod. **P161MOPMHI**

Cod. ISO: 03.33.03.009

Materasso a sezione unica prodotto in uno speciale polimero viscoelastico di 80Kg/cm³. In grado di memorizzare la sagoma del corpo, aumenta la superficie di contatto riducendo le pressioni sui singoli punti di appoggio. La superficie a scanalature permette una migliore areazione e agevola la movimentazione del paziente mantenendo contemporaneamente la temperatura corporea costante. Fornito con copertura integrale bi-estensibile impermeabile Polymaille® che assicura il massimo comfort e una perfetta ventilazione; mantiene la temperatura corporea costante.

Gli angoli arrotondati facilitano l'inserimento del telo di copertura.

Portata terapeutica consigliata:

Materasso Sostitutivo - sino a Kg. 130 - **Sovramaterasso** - Kg. 110

Misure: 90x200x14 cm.



Polyplot® 1

Cod. **P101MPLPFDH**

Cod. **P101MPLPMHD** - Polyplot® ignifugo con cover Polymaille®

Cod. ISO: 03.33.06.003

Materasso a sezione unica e bordi laterali di sostegno particolarmente utili perchè consentono la frequente movimentazione del paziente e una perfetta stabilità del materasso sul letto.

Lo speciale disegno della superficie, a scanalature, permette una migliore areazione e la movimentazione del paziente, mantenendo la temperatura corporea costante.

Prodotto in poliuretano espanso ad alta resilienza e alta densità (40 Kg/m³). Resistente nel tempo.

Perfettamente articolabile con le articolazioni dei letti; ottimizzazione del microclima con ampi canali di areazione.

Facile e sicuro ingresso/uscita paziente, con stabilizzatori laterali.

Angoli arrotondati, utili per alloggiamenti.

Indicato per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito.

Telo Polyfilm in poliuretano ipoallergenico 100%, traspirante, resistente agli strappi e all'usura (raggi UV, urina), reazione al fuoco classe 4M, con angoli elastici.

Indicato per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito.

Telo Polyfilm in poliuretano ipoallergenico 100%, traspirante, resistente agli strappi e all'usura (raggi UV, urina), reazione al fuoco classe 4M, con angoli elastici.

Indicato per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito.

Telo Polyfilm in poliuretano ipoallergenico 100%, traspirante, resistente agli strappi e all'usura (raggi UV, urina), reazione al fuoco classe 4M, con angoli elastici.

Indicato per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito.

Telo Polyfilm in poliuretano ipoallergenico 100%, traspirante, resistente agli strappi e all'usura (raggi UV, urina), reazione al fuoco classe 4M, con angoli elastici.

Indicato per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito.

Telo Polyfilm in poliuretano ipoallergenico 100%, traspirante, resistente agli strappi e all'usura (raggi UV, urina), reazione al fuoco classe 4M, con angoli elastici.

Indicato per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito.

Telo Polyfilm in poliuretano ipoallergenico 100%, traspirante, resistente agli strappi e all'usura (raggi UV, urina), reazione al fuoco classe 4M, con angoli elastici.

Indicato per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito.

Telo Polyfilm in poliuretano ipoallergenico 100%, traspirante, resistente agli strappi e all'usura (raggi UV, urina), reazione al fuoco classe 4M, con angoli elastici.

Indicato per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito.

Telo Polyfilm in poliuretano ipoallergenico 100%, traspirante, resistente agli strappi e all'usura (raggi UV, urina), reazione al fuoco classe 4M, con angoli elastici.



Polyplot® 120


Cod. P102MPLPMH120

Il materasso Polyplot 120 è un dispositivo medico destinato alla prevenzione e/o alla coadiuvazione della cura delle lesioni da pressione anche in pazienti obesi.

Realizzato in poliuretano espanso ad alta resilienza e alta densità, con stabilizzatori laterali di sostegno, che riducono i rischi di scivolamento laterale del paziente facilitando entrata ed uscita dal letto. Migliore areazione riducendo i rischi di macerazione cutanea.

Fornito completo di copertura integrale bi-estensibile, impermeabile e traspirante Polymaille® che assicura il massimo comfort ed evita l'effetto amaca; riduce le forze di taglio e stiramento e assicura una perfetta ventilazione mantenendo la temperatura corporea costante. Trattamento Anti-microorganismi. Cerniera su tre lati con lembo di protezione posta al di sotto del materasso. Massima protezione interna. Base antiscivolo.

Portata terapeutica consigliata / Dimensioni:
Materasso sostitutivo - 180 Kg. / 120x200x14 cm.




Polymulti® 3

Cod. P143M
Cod. P141MMPFDH - Materasso Polymulti® 3 con copertura in Polyfilm
Cod. ISO: 03.33.06.006

Materasso in schiuma di poliuretano espanso ad alta resilienza e alta densità (40 Kg/m³) con zone a capacità differenziata di distribuzione del peso. Diviso in tre sezioni di 65x86x17 cm. ognuna, diversamente componibili in base al peso del paziente. Il disegno a blocchi favorisce la ventilazione nelle aree di contatto mantenendo contemporaneamente la temperatura corporea costante.

Tre zone a ridotte pressioni di contatto (testa, sacro e talloni). Tre non-stampi separati. Gli inserti a ridotte pressioni (zone bianche) sono asimmetrici e possono essere ruotati per adattarsi a pazienti di varie stature. Indicato per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito.

Portata terapeutica consigliata / Dimensioni:
Materasso sostitutivo - 120 Kg. / 90x200x17 cm.



Polyplot® 3

Cod. P101MMPFDH
Cod. ISO: 03.33.06.003

Materasso a tre sezioni. Grazie alla modularità delle sezioni è ideale per letti a movimentazione. Lo speciale disegno della superficie, a scanalature, permette una migliore areazione e i movimenti del paziente, mantenendo la temperatura corporea costante.

Prodotto in poliuretano espanso ad alta resilienza. Perfettamente articolabile con le articolazioni dei letti; ottimizzazione del microclima con ampi canali di areazione.

Indicato per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito. Telo Polyfilm in poliuretano ipoallergenico 100%, traspirante, resistente agli strappi e all'usura (raggi UV, urina), reazione al fuoco classe 4M, con angoli elastici.

Portata terapeutica consigliata / Dimensioni:
Materasso sostitutivo - fino a 130 kg. / 90x200x17 cm.



Materasso in Fibra Cava Siliconata

Cod. 94009090
Cod. ISO: 03.33.06.009

Materasso composto da 12 elementi. Estremità con lembi da rimboccare.
Dimensioni - 195x85x20 cm.

Cuscini antidecubito



Cuscino Viscoflex®

Cod. P361CXXX1HW (Varie misure) - Cod. P361CS42421HW ("soft" Bianco)
Cod. P361CP42421HW (Cuscino con divaricatore)
Cod. ISO: 03.33.03.009

Cuscino a forma anatomica, in polimero cellulare viscoelastico in grado di memorizzare la sagoma del corpo; ciò determina una netta diminuzione delle pressioni transcutanee aumentando i punti di appoggio e migliorando, quindi, la circolazione sanguigna.

La superficie impermeabile, con barriera micro-batterica a nido d'ape è ventilata e il corpo viene accompagnato dal materiale durante il movimento, riducendo gli effetti da piaghe da decubito.

Fodera esterna rimovibile Polymaille® con base traspirante antiscivolo impermeabile, ma permeabile al vapore e all'aria, è indicata per pazienti con problemi di incontinenza.

Portata terapeutica consigliata >70 Kg.

Disponibile anche nella versione "soft" di colore bianco.

Portata terapeutica consigliata <70 Kg.

Portata terapeutica consigliata versione bariatrica - da 160 a 270 Kg.

Disponibile nelle misure: 38x38-42x42-45x42-42x46-45x46-51x50-H.8 cm. Disponibile nelle misure bariatriche: 51x50-56x46-61x50-H.8 cm.



Cuscino Polyair®

Cod. P301CXXX1HW (altezza 6 cm) - P302C40401HW (altezza 10 cm)
Cod. ISO: 03.33.03.018

Cuscino a bolle d'aria a microinterscambio composto da celle pneumatiche a nido d'ape. Ampi canali di areazione tra le celle.

Il cuscino è munito di due valvole per il gonfiaggio dei due settori differenziati e di un esclusivo manometro con monopalla di gonfiaggio che consente, combinando il peso del paziente con la circonferenza del gluteo, di gonfiare alla pressione corretta il cuscino. Copertura integrale in PU, ipoallergenico al 100% bi-estensibile, impermeabile ai liquidi, trattato con Sanitized (antifunghi, antigermi, antibatteri), reazione al fuoco classe 1M. Zip su 3 lati, base antiscivolo. Prodotto in Laxpren, resistente e riparabile in situ. Completa la dotazione un kit di riparazione delle celle.

Disponibile nelle misure: 36x36-40x40-40x43-40x46-43x43-46x46 e in due altezze: Low - 6 cm. - High 10 cm.

Cuscino Basic Air®

Cod. P301CB40401HW
Cod. P301CB43431HW
Cod. ISO: 03.33.03.015

Cuscino a bolle d'aria a microinterscambio composto da celle pneumatiche a nido d'ape.

Il cuscino è munito di una valvola per il gonfiaggio delle celle e di un esclusivo manometro con monopalla di gonfiaggio.

Copertura integrale in PU, ipoallergenico al 100% bi-estensibile, impermeabile ai liquidi, zip su 3 lati, base antiscivolo.

Dimensioni: 40x40 cm. - 43x43 cm. H. 7 cm.



Geltop

Cod. **PL300**
Cod. ISO: 03.33.09.006

Cuscino antidecubito in gel fluido.
Rivestimento esterno in poliestere/poliuretano con ioni d'argento, impermeabile ai liquidi e permeabile al vapore acqueo, antibatterico. Parte inferiore della cover è realizzata in tessuto antiscivolo, sfoderabile. Rivestimento lavabile fino a 40° in lavatrice.

Dimensioni: 42x42xh.4 cm.



SYST'AM® Gel (ex Polyform)

Cod. **P311C40401HW** - Dimensioni: 40x40 - h. 2,5 cm.
Cod. **P311C45431HW** - Dimensioni: 45x43 - h. 2,5 cm.
Cod. ISO: 03.33.03.006

Cuscino composto da gel di poliuretano viscoelastico ad alta reticolazione, iniettato in un involucro di poliuretano iperesensibile ed ipoallergenico. Fodera esterna rimovibile Polymaille® con base traspirante antiscivolo impermeabile, ma permeabile al vapore ed all'aria, è indicata per pazienti con problemi d'incontinenza.

Punteggio 15 secondo la 'Scala di Norton'.



Duogel®

Cod. **P311CD42421HW** - 42x42 cm.
Cod. **P311C45431HW** - 45x45 cm.
Cod. ISO: 03.33.03.006

Cuscino composto da gel di poliuretano ad alta reticolazione, e da una parte centrale in gel di poliuretano viscoelastico totalmente impermeabile. Fodera esterna, rimovibile, Polymaille® con base traspirante antiscivolo.

Punteggio 15 secondo la 'Scala di Norton'.

Dimensioni: 42x42 - h. 2,5 cm. - 45x43 - h. 2,5 cm.



Duoform®

Cod. **P341C424221HW** - Blu per pazienti con peso compreso da 70 a 120 kg.
Cod. **P341CS42421HW** - Bianco per pazienti con peso sotto i 70 kg.
Cod. ISO: 03.33.03.012

Cuscino composto con base anatomica, integrato con fluidi automodellanti. Costituito da una base preformata in schiuma compatta ad alta densità ed alta resilienza, e da uno strato di gel fluido viscoelastico.

La migliore prevenzione per pazienti che necessitano di un supporto particolarmente efficace e confortevole.

Consigliato nei casi di uso intenso.

Fodera esterna rimovibile Polymaille® con base traspirante antiscivolo impermeabile, ma permeabile al vapore ed all'aria, è indicata per pazienti con problemi d'incontinenza.

Punteggio 12 secondo la 'Scala di Norton'.

Dimensioni: 42x42 - h. 8 cm.

Disponibile in due versioni:



Mixte (ex Polyform Mixte)

Cod. **P314C40401HW**
Cod. ISO: 03.33.03.009

Base in schiuma poliuretanic ad alta densità (42 kg/m³), ed uno strato superiore a contatto con il paziente in gel fluido di poliuretano ad elevata reticolazione e totalmente impermeabile.

Fodera esterna rimovibile Polymaille® con base traspirante antiscivolo impermeabile, ma permeabile al vapore ed all'aria, è indicata per pazienti con problemi d'incontinenza.

Punteggio 13 secondo la 'Scala di Norton' adatto a pazienti con peso fino a 90 kg.

Dimensioni: 40x40 - h. 6 cm.

Ciambella in espanso



Ciambella con fodera

Cuscino a ciambella in poliuretano con rivestimento in cotone, diametro 39 cm.

Ciambella in fibra Cava Siliconata

Cuscino a ciambella per la prevenzione del decubito. Realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato.



Posizionatori



Talloniera a stivale

Cod. **P903T1HW**

Talloniera in viscoelastico con zero pressioni al tallone.

Aiuta a prevenire il piede equino. Riduce le pressioni di contatto attorno all'arto.

Permette uno stabile posizionamento del piede.

Foro alloggiamento talloni, zero pressione.

Incavo alloggiamento tendine di Achille.


Copertura integrale: Impermeabile. Traspirante. Bi-elastica.

Riduce frizioni e forze di taglio e stiramento.

Trattamento Anti-microorganismi.

Chiusa con cerniera posta al di sotto del posizionatore.

Massima protezione interna. Base antiscivolo.

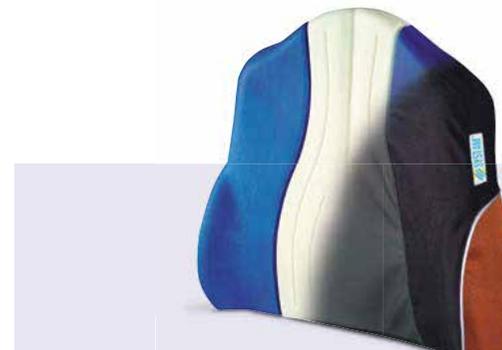

Cuscino in Fibra Cava Siliconata

Cuscino con depressione centrale per la prevenzione del decubito. Realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato.



Riduzione pressione



Sospensione talloni

Talloniera integrale

Cod. **P902T1HW**

Sostegno integrale, pressioni contatto differenziate.

Sezione appoggio tallone colore bianco, a ridotta pressione di contatto: assicura una protezione totale.

Sezione appoggio gamba, colore blu, assicura maggior supporto con riduzione delle pressioni.

Entrambe le sezioni sono prodotte in polimero Viscoelastico ad alta densità (80 kg/m³).

Speciale conformazione anatomica, accompagna la forma dell'arto ed assicura un ottimo scarico delle pressioni su tutti i punti di appoggio.

Progettata per lo scarico totale dei talloni, può essere facilmente ripiegata per tenere gli stessi in completa sospensione.

Due modelli:

A due posti, per entrambi gli arti

Ad un posto, arto singolo o gestione separata degli arti

Fornito con fodera esterna polymaille impermeabile, traspirante e bi-elastica. Riduce frizioni e forze di taglio e stiramento. Trattamento Anti-microorganismi. Chiusa con cerniera posta al di sotto del posizionatore. Massima protezione interna. Base antiscivolo.

Schienale anatomico

Cod. **P951D1HW**

Schienale anatomico in viscoelastico a due densità:

Bianca morbida

Blu compatta

Fodera Polymaille removibile, antiscivolo e impermeabile.

Dimensioni: 46x48 cm.



Posizionatore laterale 30°

Cod. P910L1HW

Esclusivo ed innovativo posizionatore con anima stabilizzatrice in poliuretano ad alta resilienza, mantiene il decubito laterale nel tempo.

Esclusiva conformazione anatomica, facilita il posizionamento ed il comfort del paziente:

Bilaterale, sia destro che sinistro

Incavo per alloggiamento sacro

Supporto coscia, facilita il mantenimento in asse della colonna

Cuneo divaricatore arti inferiori, evita contatto e fregamento tra le ginocchia

Fodera Polymaille® removibile, antiscivolo e impermeabile.

Il decubito laterale può facilitare l'attività respiratoria del paziente



Posizionatore per avambraccio

Cod. P912T1HW

Posizionatore a cuneo pre-formato per avambraccio in materiale viscoelastico.

Fodera Polymaille® removibile, antiscivolo e impermeabile.



Talloniera mini

Cod. P901T1HW

Sostegno per tallone anatomico in viscoelastico regolabile con velcro. Federa Polymaille removibile, antiscivolo e impermeabile.

Dimensioni: 53x24 cm.

Talloniera

Gomitiera



Gomitiera/Talloniera in Fibra Cava Siliconata

Cod. 94004041 - Gomitiera- Cod. ISO: 03.33.09.012

Cod. 94004042 - Talloniera- Cod. ISO: 03.33.09.006

Cod. 94004044 - Talloniera small (coppia)- Cod. ISO: 03.33.09.006

Cuscinetti specifici in fibra cava siliconata adatti per particolari esigenze. Lacci in velcro.



Cuscino da decubito semi-laterale a 30°

Cod. P9707B1HW

Cuscini a microsfere di polistirolo che permettono di mantenere la corretta postura del paziente allettato. costituito da un'anima di microsfere in polistirolo e da una copertura integralmente rimovibile incernierata.

Cuscino rimovibile per cuscino a mezza luna misura 58 x40 cm.

Cuscino Snake per posizionamento laterale misura 180 x54 cm.



CARROZZINE

CARROZZINE PLUS

CARROZZINE WINNER

CARATTERISTICHE CARROZZINE

ACCESSORI CARROZZINE

LINEA BARIATRICA



Carozzina MILLENNIUM III

Cod. **1550001X**
 Codice ISO: 12.21.06.039 (misure 40-43-46-50 cm.)
 12.24.06.160 (bracciolo regolabile in altezza)
 12.24.06.172 (in caso di bracciolo ridotto - tutte le misure)

Carrozina standard con telaio pieghevole stabilizzante, in acciaio verniciato. Forcelle anteriori in alluminio, con regolazione in altezza in tre posizioni delle ruote. Le ruote anteriori sono da 8" oppure da 5" nella configurazione empiegica per consentire un abbassamento del telaio (accessorio a parte), le ruote posteriori sono da 24" x 1-3/8" (diametro 600 mm.)
 Braccioli 4 in 1 regolabile in altezza, profondità, desk o lungo.
 I rivestimenti sono in nylon, lavabile e rinforzato internamente nella parte superiore.


CARATTERISTICHE

Larghezza seduta 36-40-43-46-50 cm. - **Larghezza massima**: 52-56-59-61-66 cm.
Larghezza trasporto 28 cm. - **Profondità seduta**: 40 cm.
Altezza schienale 40 cm. - **Altezza massima**: 85 - 90 cm.
Profondità massima 105 cm. - **Altezza seduta**: 45 - 50 cm. (regolabile in 2 misure)
Distanza bracciolo/seduta: 25 cm. - **Peso**: 17,50 Kg. - **Portata max**: 130 Kg.

La Millennium III WIMED è predisposta all'inserimento delle ruote posteriori da 12" (diametro 300 mm.) disponibili come accessori.

ACCESSORI

Cod. **15992018** - Pedane ad inclinazione variabile
 Cod. **15992019** - Ruota posteriore da 12" in evoluzione in transito
 Cod. **15992017** - Coppia ruote ascensore
 Cod. **15991000** - Tavolino universale per carrozzina
 Cod. **15109040** - Sedile wc misura 40/43/46/50
 Cod. OSD - **12RPU59** - Ruota da 5" configurazione empiegica



Carozzina LIGHT PLUS

Cod. **1535001X**
 Codice ISO: 12.21.06.039 (carrozina dalla misura 38 alla 46 cm.)
 12.24.03.115 (cinturino fermapièdi o ferma talloni)
 12.24.03.121 (struttura leggera - peso complessivo in assetto d'uso non superiore a Kg. 16)
 12.24.03.118 (struttura doppia crociera rinforzata per soggetti spastici oppure di peso superiore a 100 Kg. o per altre motivate necessità legate ad un uso particolarmente gravoso della carrozzina)
 12.24.06.160 (paio di braccioli regolabili in altezza)
 12.24.06.172 (bracciolo ridotto per tavolo)
 12.24.21.106 (dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi con dotazione di routine posteriori)
 12.24.21.109 (posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi)
 12.24.21.112 (posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole con inclinazione regolabile)
 12.24.21.115 (posizionamento delle ruote grandi sotto il sedile e larghezza massimo ingombro inferiore a cm. 55 - solo per il codice 12.21.06.039)
 12.24.06.175 (solo per la misura 50 cm.)

Carrozina pieghevole leggera, adatta per l'utilizzo interno ed esterno, con telaio in alluminio verniciato e doppia crociera in tutte le misure. Ruote posteriori in gomma piena morbida da 24" x 1-3/8" (diametro 600 mm.) con corrimano in alluminio e perno per l'estrazione rapida. Ruote antiribaltamento e per passaggi stretti di serie. Braccioli 4 in 1 regolabile in altezza, profondità, desk o lungo. Schienale in tessuto lavabile, rinforzato, regolabile in altezza.

CARATTERISTICHE

Larghezza seduta: 36-40-43-46-50 cm. - **Larghezza massima**: + 20 cm.
Larghezza trasporto: 33 cm. - **Profondità seduta**: 44 cm.
Altezza schienale: 40-46 cm. regolabile - **Altezza massima**: 51 cm.
Profondità massima: 102 cm. con pedane - **Altezza seduta anteriore**: 50-48-46 cm.
Altezza seduta posteriore: 50-48-46-44 cm. - **Distanza bracciolo/seduta**: da 19 a 2 cm.
Peso: 15 Kg. - **Portata max**: 120 Kg.

ACCESSORI

Cod. **15369910** - Pedane ad inclinazione variabile per light
 Cod. **15991000** - Tavolino universale per carrozzina
 Cod. **15109040** - Sedile WC misura 40/43/46/50





Carrozzina TRANSIT LIGHT PLUS

Cod. **1536001X**

Codice ISO: 12.21.06.039 (carrozzina dalla misura 38 alla 46 cm.)

12.24.03.115 (cinturino fermapièdi o ferma talloni)

12.24.03.121 (struttura leggera - peso complessivo in assetto d'uso non superiore a Kg. 16)

12.24.03.118 (struttura doppia crociera rinforzata per soggetti spastici oppure di peso superiore a 100 Kg. o per altre motivate necessità legate ad un uso particolarmente gravoso della carrozzina)

12.24.06.160 (paio di braccioli regolabili in altezza)

12.24.06.172 (bracciolo ridotto per tavolo)

12.24.21.106 (dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi con dotazione di routine posteriori)

12.24.21.109 (posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi)

12.24.21.112 (posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole con inclinazione regolabile)

12.24.21.115 (posizionamento delle ruote grandi sotto il sedile e larghezza massimo ingombro inferiore a cm. 55 - solo per il codice 12.21.06.039)

12.24.06.175 (solo per la misura 50 cm.)

Carrozzina pieghevole leggera, adatta per l'utilizzo interno ed esterno, con telaio in alluminio verniciato e doppia crociera in tutte le misure.

Ruote posteriori in gomma piena morbida da 12" (diametro 300 mm.)

con corrimano in alluminio e perno per l'estrazione rapida.

Ruote antiribaltamento e per passaggi stretti di serie.

Braccioli 4 in 1 regolabile in altezza, profondità, desk o lungo.

Schienale in tessuto lavabile, rinforzato, regolabile in altezza.

CARATTERISTICHE

Larghezza seduta: 36-40-43-46-50 cm. - **Larghezza massima:** + 16 cm.

Larghezza trasporto: 33 cm. - **Profondità seduta:** 44 cm.

Altezza schienale: 40-46 cm. regolabile - **Altezza massima:** 51 cm.

Profondità massima: 102 cm. con pedane - **Altezza seduta anteriore:** 50-48-46 cm.

Altezza seduta posteriore: 50-48-4 -44 cm. - **Distanza bracciolo/seduta:** da 19 a 2 cm.

Peso: 15 Kg. - **Portata max:** 120 Kg.

ACCESSORI

Cod. **15369910** - Pedane ad inclinazione variabile per Light

Cod. **15991000** - Tavolino universale per carrozzina

Cod. **15109040** - Sedile WC misura 40/43/46/50



Carrozzina Transit Plus



Carrozzina Excel Plus

Carrozzina EXCEL PLUS

Cod. **152000XX** (misura 38)

Codice ISO: 12.21.06.039 (misure 40-43-46-50 cm.)

Carrozzina Standard con telaio pieghevole stabilizzante, in acciaio verniciato. Forcelle anteriori in alluminio, con regolazione in altezza in tre posizioni delle ruote. Le ruote anteriori sono da 8" (Ø 200 mm.). Ruote posteriori in alluminio da 24"x1-3/8" (Ø 600 mm.) con corrimano e perno ad estrazione rapida. I rivestimenti sono in nylon, lavabile e rinforzato internamente nella parte superiore. Cinturini ferma talloni. Pedane indipendenti, ribaltabili, estraibili, e regolabili in altezza. Predisposizione per l'inserimento delle ruote posteriori da 12" (Ø 300 mm.) disponibile come accessorio.

CARATTERISTICHE

Larghezza seduta: 38/40/43/46/50 cm. - **Larghezza massima:** +16 cm. - **Peso:** 17,5 kg.

Larghezza trasporto: 28 cm. - **Profondità seduta:** 40 cm. - **Altezza schienale:** 40 cm.

Altezza massima: 85-90 cm. - **Profondità massima:** 105 cm. - **Altezza seduta:** 45-50 cm.

Portata massima: 120 kg. - **Colore:** Blu (ruote piene) - Bordeaux (ruote pneumatiche)

ACCESSORI

15992019 - Ruote posteriori da 12" evoluzione Excel Plus **15991000** - Tavolino universale

15991001 - Ruota da configurazione empigica **151090XX** - Sedile Wc

15992018 - Alzagambe **15992017** - Ruote ascensore

CODICE PRODOTTO

15200014 - Carrozzina Excel Plus 14" (38 cm.) Blu

15200016 - Carrozzina Excel Plus 16" (40 cm.) Blu

15200017 - Carrozzina Excel Plus 17" (43 cm.) Blu

15200018 - Carrozzina Excel Plus 18" (46 cm.) Blu

15200019 - Carrozzina Excel Plus 19" (50 cm.) Blu

15200114 - Carrozzina Excel Plus 14" (38 cm.) Bordeaux

15200116 - Carrozzina Excel Plus 16" (40 cm.) Bordeaux

15200117 - Carrozzina Excel Plus 17" (43 cm.) Bordeaux

15200118 - Carrozzina Excel Plus 18" (46 cm.) Bordeaux

15200120 - Carrozzina Excel Plus 20" (50 cm.) Bordeaux

Carrozzina TRANSIT PLUS

Cod. **152010XX** (misure 38-40-43-46-50)

Codice ISO: 12.21.06.039 (misure 40- 43 cm.)

Carrozzina Standard con telaio pieghevole stabilizzante, in acciaio verniciato.

Le ruote anteriori sono da 8" (Ø 200 mm.) I rivestimenti sono in nylon, lavabile e rinforzato nella parte superiore. Cinturino ferma talloni. Pedane indipendenti, ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza.

CARATTERISTICHE

Larghezza seduta: 40/43/46/50 cm. - **Larghezza massima:** + 16 cm.

Larghezza trasporto: 28 cm. - **Profondità seduta:** 40 cm. - **Altezza schienale:** 40 cm.

Altezza massima: 85-90 cm. - **Profondità massima:** 105 cm. - **Peso:** 17,5 kg.

Ruota: in alluminio da 12" (Ø 300 mm.) - perno con estrazione rapida

Portata massima: 120 kg. - **Telaio:** Acciaio - **Colore:** Blu

ACCESSORI

15992018 - Alzagambe (coppia)

15991000 - Tavolino universale per carrozzina

Codice prodotto

15201014 - Carrozzina Transit Plus 14" (38 cm.) Blu

15201016 - Carrozzina Transit Plus 16" (40 cm.) Blu

15201017 - Carrozzina Transit Plus 17" (43 cm.) Blu

15201018 - Carrozzina Transit Plus 18" (46 cm.) Blu

15201020 - Carrozzina Transit Plus 20" (50 cm.) Blu

Carrozzina Winner Two



Carrozzina Winner Transit Two



Winner TWO

Cod. **151000XX**

Codice ISO: 12.21.06.039

Carrozzina Standard con telaio pieghevole stabilizzante, in acciaio verniciato. Le ruote anteriori sono da 8" (Ø 200 mm.). I rivestimenti sono in nylon, lavabile. Cinturino ferma talloni. Pedane indipendenti, ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza. Corrimano in plastica.

CARATTERISTICHE

Larghezza seduta: 40/43/46/50 cm.

Larghezza massima: + 16 cm. - **Profondità seduta:** 40 cm.

Larghezza totale: 50/53/56/60 cm. - **Altezza schienale:** 45 cm.

Profondità massima: 105 cm. - **Altezza seduta:** 49 cm

Peso: 17 kg. - **Portata massima:** 120 kg.

Ruota in alluminio: Ø 600 mm. **Ruota piena - Telaio:** acciaio - **Colore:** Blu

ACCESSORI

15992018 - Alzagambe Winner Two

CODICE PRODOTTO

15100016 - Carrozzina Winner Two 16" (40 cm.) Blu

15100017 - Carrozzina Winner Two 17" (43 cm.) Blu

15100018 - Carrozzina Winner Two 18" (46 cm.) Blu

15100020 - Carrozzina Winner Two 20" (50 cm.) Blu

Carrozzina Winner TRANSIT TWO

Cod. **151010XX**

Codice ISO: 12.21.06.039

Carrozzina Standard con telaio pieghevole stabilizzante, in acciaio verniciato. Le ruote anteriori sono da 8" (Ø 200 mm.). I rivestimenti sono in nylon, lavabile e rinforzato nella parte superiore

CARATTERISTICHE

Larghezza seduta: 40/43/46/50 cm. - **Larghezza massima:** + 16 cm.

Larghezza trasporto: 26 cm. - **Altezza schienale:** 40 cm. - **Altezza seduta:** 48 cm.

Profondità massima: 105 cm. - **Peso:** 17 kg. - **Portata massima:** 120 kg.

Ruota: piena da 12" (Ø 300 mm.) - **Telaio:** acciaio - **Colore:** Blu

CODICE PRODOTTO

15101016 - Carrozzina Winner Transit Two 16" (40 cm.) Blu

15101017 - Carrozzina Winner Transit Two 17" (43 cm.) Blu

15101018 - Carrozzina Winner Transit Two 18" (46 cm.) Blu

15101020 - Carrozzina Winner Transit Two 20" (50 cm.) Blu



Carrozzina RECLINING

Cod. **15300016** - Carrozzina Reclining 16" (40 cm.) Bordeaux

Cod. **15300018** - Carrozzina Reclining 18" (46 cm.) Bordeaux

Carrozzina pieghevole con schienale reclinabile. Autospinta, con ruote posteriori piene. Telaio pieghevole stabilizzato in acciaio verniciato bordeaux. Ruote auto spinta posteriori, con Ø 600 mm. in plastica, con coperture piene dure. Freno e leva utilizzatore su ruote posteriori. Ruote anteriori piroettanti diametro 175 mm. Gruppo pedane, con rotazione antero-posteriori estraibile, verticalizzabili e regolabili in altezza. Schienale reclinabile prolungato.

CARATTERISTICHE

Larghezza seduta: 40/46 cm. - **Larghezza trasporto:** 28 cm.

Profondità seduta: 40 cm. - **Altezza schienale:** 65 cm. con Poggiatesta

Altezza massima: 85-90 cm. - **Profondità massima:** 105 cm.

Altezza seduta: 45- 50 cm. - **Portata massima:** 120 kg.

Ruota: Ø 600 mm. - **Peso:** 20,5 kg. - **Telaio:** acciaio

Colore: Bordeaux (ruote piene)

RICAMBI

15993007 - Poggiatesta per recliner 16"

15993014 - Poggiatesta per recliner 18"

15993008 - Barra Antitorsione recliner 16"

15993015 - Barra antitorsione recliner 18"

15993009 - Poggiabracchio removibile

15993010 - Alzagambe per recliner

CODICE PRODOTTO

15300016 - Carrozzina Reclining 16" (40 cm.) Bordeaux

15300018 - Carrozzina Reclining 18" (46 cm.) Bordeaux

Carrozzina EXCEL PLUS HD

Cod. **1520002XHD**

Codice ISO: 12.21.06.039 - 12.24.03.115 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172
12.24.06.175

Carrozzina standard con telaio pieghevole stabilizzante in acciaio verniciato. Doppia crociera in tutte le sue misure. Forcella anteriore rinforzata. Ruote posteriori da 22"x1-3/8 (diametro 600 mm.) con corrimano. Ruote anteriori da Ø200 mm., braccioli imbottiti ribaltabile ed estraibili a desk. I rivestimenti sono in nylon, lavabile e rinforzato internamente nella parte superiore. Cinturini ferma talloni. Pedane rinforzate indipendentemente, ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza

CARATTERISTICHE

Larghezza seduta: 50-55-60 cm. - **Portata max:** 160 kg.

Larghezza massima d'ingombro: 67-72-77 cm. - **Peso:** 26 kg.

CODICE PRODOTTO

15200020HD - Carrozzina Excel Plus HD 20" (50 cm.) Blu HD

15200022HD - Carrozzina Excel Plus HD 22" (56 cm.) Blu HD

15200024HD - Carrozzina Excel Plus HD 24" (60 cm.) Blu HD



Carrozzina Winner Slim



Carrozzina WINNER SLIM

Cod. 15400016
Codice ISO: 12.21.06.039 - 12.24.21.115

Carrozzina pieghevole con telaio stabilizzante in acciaio verniciato, con ruote posteriori da 20" e anello corrimano posizionato sotto il sedile per ridurre gli ingombri laterali e semplificare l'attraversamento dei passaggi stretti, quali porte di ridotte dimensioni, corridoi ecc. Rivestimento in Nylon lavabile. Braccioli lunghi estraibili. Pedane ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza. Ruote posteriori ad autospinna da 20", con corrimano in plastica sagomato.

CARATTERISTICHE

Larghezza seduta: 40 cm. - Larghezza massima: 49,5 cm.
Profondità seduta: 40 cm. - Altezza schienale: 40 cm.
Altezza massima: 93 cm. - Profondità massima senza pedane: 74 cm.
Profondità massima con pedane: 102 cm. - Altezza seduta: 56 cm.
Distanza bracciolo seduta: 24,5 cm. - Peso totale: 12,6 kg.
Portata massima: 100 kg. - Telaio: acciaio - Colore: Bordeaux



Sedia da trasporto

Cod. 26858000

Sedia da accompagnatore in alluminio, richiudibile.
Seduta e schienale in nylon blu.
Completa di pratico borsone con maniglie.
Superleggera kg. 8,3.

CARATTERISTICHE

Portata: kg. 100.
Braccioli e poggiatesta elevabili
Cinghia pelvica di contenimento
Misure: Seduta 40x40 cm.
L62 x P73 x H90 cm.
Ingombro chiusa: L63 x P45 cm.



Carrozzina EXCEL PLUS HD

Cod. 15400000
Codice ISO: 12.21.06.045 - 12.24.03.115

Carrozzina in alluminio a struttura leggera, progettata e costruita per trasportare i pazienti, dove gli spazi e le dimensioni sono ridotte. Maneggevolezza e trasportabilità sono i dominatori comuni, della carrozzina da transito in alluminio Wimed. Facile da chiudere e da piegare, schienale con inclinazione fissa e pieghevole a metà, per ridurre gli spazi d'ingombro in altezza. Facile da caricare a bordo della propria auto. Cintura di contenimento di serie.

CARATTERISTICHE

Portata massima: 100 kg. - Larghezza seduta: 42 cm.
Profondità seduta: 43 cm. - Altezza suolo seduta: 49 cm. - Altezza massima: 95 cm.
Ingombro larghezza: 52 cm. - Ruota posteriore: 12" (Ø 310 mm.) piena
Ruota anteriore: 8" (Ø 200 mm.) piena - Braccioli: fissi - Colore: Liquid color Blu
Peso: 12 Kg.



Carrozze PLUS e WINNER									
Modello	Colore	Larghezza seduta	Profondità seduta	Larghezza chiusa	Larghezza totale	Profondità	3 Altezze	Portata	Peso
Millennium III	Blu	36/40/43 46/50	40	28	52/56/58 61/66	105 con pedane	85-90 50-45 19-27	120 kg.	15 kg.
Light Plus	Blu	36/40/43 46/50	44	33	+20	102 con pedane	50-48-46 50-48-46-44 19-27	120 kg.	15 kg.
Light Transit Plus	Blu	36/40/43 46/50	44	33	+20	102 con pedane	50-48-46 50-48-46-44 19-27	120 kg.	15 kg.
Excel Plus	Blu (ruote piene) Bordeaux (ruote pneumatiche)	38/40/43 46/50	40	28	52-56-59 62-66	105	95-50-75	120 kg.	17,5 kg.
Reclining	Bordeaux (ruota piena)	40/46	40	28	60-66	105	105-50-65	120 kg.	18,5 kg.
Transit Plus	Blu	38/40/43 46/50	40	28	52-56-59 62-66	105	95-50-75	120 kg.	17,5 kg.
Winner Slim	Bordeaux	40	40	24	49,5	102 Con pedane 74 Senza pedane	95-50-75	100 kg.	17,5 kg.
Excel Plus HD	Blu	50/55/60	50	28	67-72-77	105	95-85-75	160 kg.	26 kg.
Winner Two	Blu (ruote piene)	40/43 46/50	40	26	56-59 62-66	105	95-50-75	120 kg.	17 kg.
Winner Transit Light	Liquid color Blu	42	43	25	52	100	95-50-75	100 kg.	12 kg.
Winner Transit Two	Blu	40/43/46 50	40	26	56-59-62 66	105	95-50-75	120 kg.	17 kg.

Tutte le misure sono espresse in cm.



Cintura addominale imbottita

Cintura pettorale imbottita

Cintura pelvica imbottita

Cinture di contenimento

Cinture di sicurezza del tronco. Sganciabili e regolabili con fibbia di sicurezza. Nastro basic polipropilene Polipropilene 100%. Fibbie e passanti in nylon.

- Cod. 5301 - Cintura addominale imbottita
- Cod. 5304 - Cintura pettorale imbottita
- Cod. 5303 - Cintura pelvica imbottita

Caratteristiche ed accessori per Carrozze PLUS e WINNER

Accessori Winner

- 15991000 - Tavolino universale per carrozine - Cod. ISO 12.24.15.112
- 16369910 - Pedane ad inclinazione variabile per Light Plus e Transit Light Plus
- 15992018 - Pedane ad inclinazione variabile per Winner Plus, Winner Two e Millennium
- 0sd-12RPU59 - Ruota da 5" configurazione emiplegica
- 15992017 - Ruotine ascensore per Excel Plus
- 15992018 - Ruota posteriore da 12" - in evoluzione in transito
- 15992008 - Bracciolo imbottito regolabile in altezza (coppia)
- 15109040 - Sedile WC per Winner Excel Plus - 40 cm.
- 15109043 - Sedile WC per Winner Excel Plus - 43 cm.
- 15109046 - Sedile WC per Winner Excel Plus - 46 cm.
- 15109050 - Sedile WC per Winner Excel Plus - 50 cm.



Tavolino universale per Winner



Sedile WC per Winner



Braccioli regolabili in altezza



Braccioli regolabili in lunghezza



Ruotine ascensore




Pedane inclinabili (optional)



Luna 599

Poltrona articolata con regolazione servoassistita di schienale e appoggiambraccio a mezzo di pistoni a gas. Sedile basculante manualmente. Super imbottiture anatomiche con tessuti ed imbottiture ignifughi, appoggiambraccio a contenimento laterale e girevoli, appoggiatesta. Braccioli con fianchi imbottiti, estraibili e regolabili in altezza. Ruote antiribaltamento, freni.



Optional: cuscinetto per il tronco, cuneo divaricatore, tavolino.
Codice ISO: 12.21.03.009 (riconducibile 18.09.18.012)

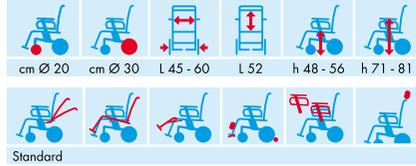

Luna 566

Poltrona articolata, sedile basculante manualmente e regolabile in altezza. Super imbottiture anatomiche con tessuti ed imbottiture ignifughi, schienale regolabile, wc igienizzabile, cuscinetto appoggiambraccio girevole e regolabile in altezza. Braccioli con fianchi imbottiti, estraibili e regolabili in altezza. Freni e ruote antiribaltamento. **Optional:** cuscinetto per il tronco, prolunga schienale, tavolino, cintura di sicurezza, maniglie di spinta.


Codice ISO: 12.21.03.006+12.24.06.118+12.24.06.127

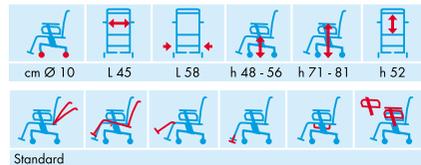

Luna 588

Poltrona articolata, sedile basculante manualmente e regolabile in altezza. Super imbottiture anatomiche con tessuti ed imbottiture ignifughi, schienale regolabile, wc igienizzabile, cuscinetto appoggiambraccio girevole e regolabile in altezza. Braccioli con fianchi imbottiti, estraibili e regolabili in altezza. Freni, maniglie di spinta allo schienale e ruote antiribaltamento. **Optional:** cuscinetto per il tronco, prolunga schienale, tavolino, cintura di sicurezza.

Codice ISO: 12.21.03.006+12.24.21.103+12.24.06.118+12.24.06.127

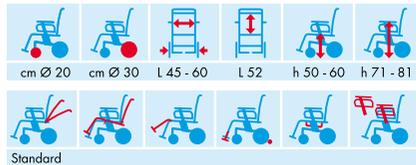

Allegra 1

Poltrona articolata con wc igienizzabile, super imbottiture anatomiche con tessuti ed imbottiture ignifughi, schienale regolabile, cuscinetto appoggiambraccio girevole e regolabile in altezza, fianchi estraibili, freni, maniglione di spinta allo schienale. **Optional:** cintura di sicurezza, tavolino, prolunga schienale, fianchi paravesti.


Codice ISO: 12.21.03.006



Allegra A

Poltrona articolata con wc igienizzabile, super imbottiture anatomiche con tessuti ed imbottiture ignifughi, schienale regolabile, cuscinetto appoggiambraccio girevole e regolabile in altezza, fianchi estraibili completi di paravesti, freni, maniglione di spinta allo schienale, ruote soft.

Optional: cintura di sicurezza, tavolino, prolunga schienale.
Codice ISO: 12.21.09.003

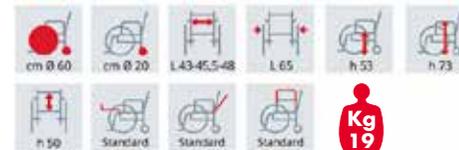

Allegra 2

Poltrona articolata con wc igienizzabile, super imbottiture anatomiche con tessuti ed imbottiture ignifughi, schienale regolabile, cuscinetto appoggiambraccio girevole e regolabile in altezza, fianchi estraibili, freni, maniglione di spinta allo schienale. **Optional:** cintura di sicurezza, tavolino, prolunga schienale, fianchi paravesti.


Codice ISO: 12.21.03.006 + 12.24.21.103



Allegra D

Poltrona articolata con wc igienizzabile, super imbottiture anatomiche con tessuti ed imbottiture ignifughi, schienale regolabile, cuscinetto appoggiambraccio girevole e regolabile in altezza, fianchi estraibili completi di paravesti, freni, maniglione di spinta allo schienale, ruote soft.

Optional: cintura di sicurezza, tavolino, prolunga schienale.
Codice ISO: 12.21.09.003

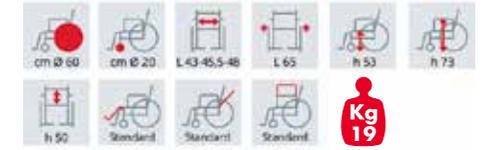

Comoda 3 in 1

Cod. 15501030
Cod. ISO 09.12.24.003

Ausilio multifunzioni
Sedia comoda - Sedia comoda supporto per water - Sedia doccia

Regolabile in altezza, struttura leggera in alluminio anodizzato, puntali in gomma antiscivolo. Lo schienale può essere rimosso per potersi avvicinare il più possibile al muro.

Ingombro: 60x40 cm. - Seduta: h da 50 a 63 cm. - Anello di seduta: 37 x 24 cm (interno 20x25) - Portata max: Kg. 120.



233 Suracina

Cod. ISO 12.21.03.003

Poltroncina per interni.
Standard: W.C. Braccioli estraibili. Freni.
Optional: Cintura di sicurezza. Tavolino.

Misure: 43 x 55 cm.



232 Suracina

Cod. ISO 12.21.03.003

Poltroncina per interni.
Standard: W.C. Braccioli fissi. Freni.
Optional: Cintura di sicurezza. Tavolino.

Misure: 43 x 55 cm.



Comoda Travel

Cod. 100/26 BJS

Pratico modello facilmente ripiegabile su se stesso in pochi attimi. Costruita in acciaio con 4 ruote piroettanti di cui 2 dotate di freno. Braccioli estraibili, seduta imbottita, pedana poggiapiedi sfilabile.

Misure: L50xP65xH101 cm. - Seduta: L45xP50 cm.



Comoda Serena


Cod. 15501051

Elegante sedia comoda con seduta in PVC imbottita e lavabile per dare il maggior comfort.

Misure: L55xP59xH87 cm.
Seduta: L46xP44 cm. - Portata: 100 kg.



Linea BARIATRICA

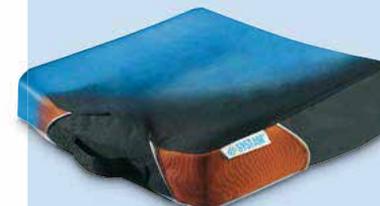

Cuscino Viscoflex® Bariatrico

Cod. P361C/51501HW
51x50x8 cm. - Portata 160 Kg.
Cod. P361C/56461HW
56x46x8 cm. - Portata 230 Kg.
Cod. P361C/61502HW
61x50x8 cm. - portata 270 Kg.



Carrozzina EXCEL PLUS HD

Cod. 1520002XHD
50/50/60 cm. - Portata: 160 Kg.



Letto elettrico in legno BANJO BARIATRICO

Cod. 15000007
Dimensione rete 120x195 cm.
Ingombro totale 132x210 cm.
Portata 250 Kg.



Materasso Plyplot® 120

Cod. P102MPLPMH120
120x200x14 cm. - Portata 180 Kg.

Letti elettrici



Letto Elettrico a 2 movimenti ARPA

Cod: **15000096** - Letto ARPA

Cod: **15000096** - Letto ARPA smontabile (rete divisa in 2 parti)

Cod. ISO: 18.12.10.003

Letto Elettrico con struttura portante con rete metallica, articolato in 3 posizioni trasversali. Un attuatore elettrico consente di movimentare tramite un semplice telecomando la testata e la pediera in maniere contemporanea e alternata.

Caratteristiche

Carico Massimo di sicuro utilizzo: 120 Kg.

Lunghezza sola rete: 200 cm.

Lunghezza totale: 205 cm.

Larghezza: 85 cm.

Lunghezza sola rete: 196 cm.

Peso: 42 Kg.

Altezza della rete da terra: 51 cm.

Colore: beige con inserti in legno

Accessorio: Sponde

Trasformabile in Legno - Letto Arpa in legno



Letto elettrico in legno KS-102-PS

Cod. ISO: 18.12.10.003 letto articolati - 18.12.12.103 regolazione altezza
12.30.09.103 supporto per alzarsi - 18.12.27.103 sponde
24.36.06.103 set 4 ruote

Letto elettrico, progettato in conformità con le norme europee, è indicato per l'utilizzo permanente da parte di persone disabili per l'assistenza in casa o in case di cura e centri di riabilitazione. Doghe in legno flessibile fissate alla struttura, sponde laterali con angoli smussati, facilmente regolabili in altezza. Possibilità di bloccare le quattro ruote piroettanti indipendente l'una dall'altra.

Caratteristiche

Carico Massimo di sicuro utilizzo: 140 Kg.

Inclinazione sezione schiena: max 70°

Inclinazione sezione cosce: max 30°

Inclinazione sezione piedi: max 20°

Sponde regolabili: da 11,5 a 43 cm.

Dimensione rete: 90x195 cm.

Altezza minima: 40 cm.

Altezza massima: 60 cm.

Funzione trendelenburg su richiesta



Kit in Legno

Cod: **15002000** - Kit in legno per ARPA, CETRA, LIUTO con rete intera

Cod: **15000036** - Kit in legno per ARPA, CETRA, LIUTO con rete divisibile

Kit di trasformazione letti in ferro in letti in legno.

La struttura del kit in legno è composta da una testata, una pediera, sbarre per il letto con i bordi arrotondati e 4 piedini.

Le guide letto sono dotate di un meccanismo di sgancio rapido

Caratteristiche

Lunghezza della base del materasso: 196 cm.

Lunghezza totale: 200 cm.

Larghezza: 87 cm.

Portata massima: 120 Kg.

Facile Montaggio

Ruote piroettanti

Letto Cetra/Liuto in legno

Letto Elettrico Arpa



Letti manuali



Letto articolato 1 movimento CETRA

Letto articolato 2 movimenti LIUTO



Letto articolato 1 movimento CETRA

Cod. **15000091** - Letto CETRA 1 movimento a rete intera
 Cod. **15000093** - Letto CETRA 1 movimento smontabile
 Cod. ISO: 18.12.07.003

Letto ortopedico a una manovella per l'elevazione dello schienale



Letto articolato 2 movimenti LIUTO

Cod. **15000094** - Letto LIUTO 2 movimenti a rete intera
 Cod. **15000092** - Letto LIUTO 2 movimenti smontabile
 Cod. ISO: 18.12.07.006

Letto ortopedico a una manovella per l'elevazione dello schienale e del poggiatesta

Caratteristiche CETRA e LIUTO

Carico Massimo di sicuro utilizzo: 120 Kg.
 Angolo elevazione parte testa: 80°
 Lunghezza sola rete: 196 cm.
 Lunghezza totale: 202 cm.
 Larghezza: 87 cm.
 Altezza della rete da terra: 52 cm.



Trasformabili in legno con Kit
 Facile montaggio



Tavolino servi pranzo con ruote richiudibile

Cod. **15001010**



Comodino

Cod. **15000040**
 Misure: 47x46x83 cm.





Alzamalati con base smontabile

Cod. 15009900
Cod. ISO 12.30.09.103

Dispositivo di sollevamento con base a pavimento, adattabile alla maggior parte dei letti. Braccio oscillante orientabile con blocchi in diverse posizioni. Completamente smontabile per una riduzione degli ingombri. Portata 85 Kg.



Attacco universale per tutti i letti dotati di struttura orizzontale a sezione tonda nella testata di circa 30 mm)

Alzamalati con attacco da letto

Cod. 15009800
Cod. ISO 12.30.09.103

Alzamalati con attacco universale per tutti i letti dotati di struttura orizzontale a sezione tonda nella testata di circa 30 mm. Portata 75 Kg.



Sponde universali di contenimento


Cod. 15001005 - Sponde universali da 90 a 165 cm.
Cod. 18100011C - Sponde universali Deluxe da 90 a 185 cm.
Cod. ISO 18.12.27.103

Sponde universali in alluminio per letto singolo e matrimoniale. Regolabili in altezza e larghezza. Colore Nero martellato.

Lunghezza: da 105 a 180 cm.
Larghezza: da 90 a 165 cm.
Altezza regolabile in 3 posizioni: 30-40-45 cm.
Peso: 10 Kg. (kit completo).

Sponde universali Deluxe in alluminio per letto singolo e matrimoniale. Regolabili in larghezza. Colore Nero martellato.

Lunghezza: da 105 a 180 cm.
Larghezza: da 90 a 165 cm.
Peso: 10 Kg. (kit completo)

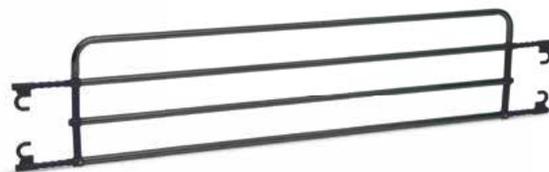


Spondine ribaltabili di contenimento

Cod. 15001006
Cod. ISO 18.12.27.103

Sponde ribaltabili in acciaio cromato con ganci a molla girevoli che ne consentono il ribaltamento. Il gancio ha una forma anatomica, per garantire una presa sicura.

Lunghezza: 198 cm.
Altezza: 43 cm.

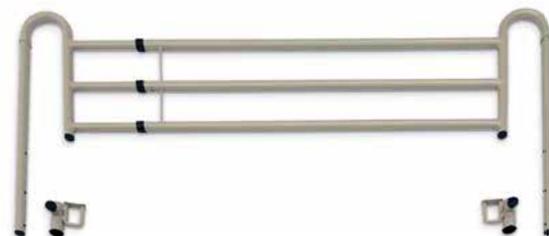

Sponde a discesa verticale

Cod. 15001004

Sponde telescopiche regolabili in lunghezza e a scomparsa verticale. Per i letti **Liuto**, **Cetra** ed **Arpa**

Caratteristiche

Regolabile in lunghezza: da 105 a 180 cm.
Regolabile in altezza in 3 misure: 30-40-45 cm.
Peso: 14 Kg.



Tavolino servi pranzo con ruote richiudibile

Cod. 15001010

Vassoio servi pranzo con ruote regolabile in altezza ed inclinazione. Pieghevole e facilmente collocabile in poco spazio.

Caratteristiche

Larghezza: 60 cm.
Profondità: 40 cm.
Altezza: da 61 a 94 cm.



Alzacoperte

Cod. 15001001

Alzacoperte pieghevole in acciaio cromato.



Reggicuscino con poggiatesta

Cod. 24204200

Regolabile in 5 posizioni

Asta portaflebo

Asta portaflebo

Cod. 15005050 - 43014

Asta porta flebo in acciaio cromato con due ganci, base in plastica a 5 razze con ruote.

Regolabile in altezza: da 120 cm a 220 cm.



Accessori e ricambi

Accessori e ricambi

Sollevatori



Sollevatore idraulico SafeLife (Kg. 150)

Cod. **15008000**
Cod. ISO 12.36.03.003

Il sollevatore è stato progettato per consentire di sollevare e spostare, con facilità, persone anche piuttosto pesanti da un letto, da una carrozzina od in altre situazioni. Aiuta a prevenire incidenti che potrebbero accadere ai pazienti o al personale stesso. L'ausilio è dotato di pompa idraulica per effettuare l'elevazione, e di una maniglia per poterlo condurre agevolmente, di una base regolabile in larghezza e di 4 ruote piroettanti, di cui 2 con freno di stazionamento per bloccarlo e effettuare ogni tipo di operazione in sicurezza. Il sollevatore è pre-assemblato. Basteranno poche operazioni per completarne il montaggio. Portata 150 kg.




Sollevatore elettrico SafeLife (Kg. 130)

Cod. **15010100**
Cod. ISO 12.36.03.006

Solleva persone mobile con motore elettrico e base regolabile in larghezza mediante pedaliera. Consigliato sia per l'utilizzo domiciliare che nelle strutture sanitarie, offre la possibilità di sollevare il paziente anche da terra. È fornito di un sistema elettrico a bassa tensione, con possibilità di estrazione del pacco batteria per la ricarica, (tempo di ricarica 12 h), dotato di tasto di emergenza per abbassare il pistone in caso di malfunzionamento e di pulsante per blocco di sicurezza quando si sposta il cliente.

Larghezza: (a base chiusa) 65 cm.
Larghezza: (a base aperta) 108 cm.
Lunghezza: 114 cm.
Altezza totale: 139 cm.
Peso: 43 Kg.
Portata massima: 130 Kg.
Colore: Blu con finitura antigraffo
Motore: Linak



Imbragatura

Cod. **15010101**
Cod. ISO 12.36.03.103
Imbragatura standard per sollevare persone dotata di asole per regolarne la presa



Imbragatura contenzione capo

Cod. **15010102**
cod. ISO 12.36.03.103
Imbragatura per sollevare persone offre un contenimento adatto a quei pazienti che non hanno un controllo sicuro della testa. Dotata di asole per regolarne la presa

Sollevatore da vasca Relaxon (Kg. 140)

Cod. **900430**
Cod. **900100** - Disco di trasferimento (accessorio)

Compatto, elegante e potente. Tre caratteristiche che fanno di questo sollevatore uno strumento valido ed insostituibile nel bagno di un disabile. Due alette poste lateralmente al sedile oltre ad allargare la superficie d'appoggio, riescono a facilitare il paziente ad entrare o uscire dalla vasca. Quattro ventose assicurano una grande stabilità al piano della vasca. Dopo l'uso può essere ripiegato e riposto comodamente in piccoli spazi.

Dati tecnici
Regolazione altezza: da 7,5 a 45 cm.
Seduta: 51x38 cm. (68 cm. con alette)
Schienale, misure: 61x36 cm.
Schienale, angolazione: 40° (3° per secondo)
Peso totale: 12 kg.
Cicli utili: 18 (con utilizzatore di 100 kg.)
Portata: 140 kg.



MOVIMENTAZIONE E RIABILITAZIONE

SOLLEVATORI
ROLLATOR
DEAMBULATORI FISSI ED ARTICOLATI
STAMPELLE-TRIPODI-BASTONI

Rollator per movimentazione



Rollator INDY

Cod. **15605040**
 Codice ISO: 12.06.09.009 - deambulatore con freno azionabile a mano
 12.06.09.106 - sedile imbottito e rivestito
 12.06.09.130 - telaio pieghevole
 12.06.09.133 - ruota con rotazione frizionata
 12.06.09.142 - manubrio regolabile

Deambulatore stabile e funzionale, adatto a persone di diversa altezza. E' costituito da un telaio pieghevole in alluminio con sistema di apertura/chiusura a crociera, due impugnature anatomiche regolabile in altezza, con leve per i freni a pattino. Inoltre è dotato di 4 ruote antiforo in ABS con anello in PU di diametro 20 cm., di cui le anteriori sono piroettanti, mentre quelle posteriori frenanti. Il rollator presenta di serie una borraccia ed una borsa.

CARATTERISTICHE

Impugnature altezza regolabile da 75 a 100 cm.
 Ingombro aperto Larghezza: 61 cm. - Ingombro aperto Profondità: 65 cm.
 Altezza seduta: 62 cm. - Peso: 9 Kg. c.a. - Portata max: 125 Kg.



Rollator 4 ruote alluminio ALU

Cod. **15607000**
 Cod. ISO 12.06.09.009 - 12.06.09.130 - 2.06.09.142 - 12.06.09.106
 12.06.09.133

Rollator 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti pieghevole in alluminio verniciato, particolarmente utile per l'uso in ambienti esterni. Dotato di 4 ruote di diametro 18,5 cm, spessore 3,5 cm. Impugnatura anatomiche regolabili in altezza per il massimo confort. Dotato di freni doppia funzione sulle ruote posteriori. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato.

Fornito con sedile, vassoio e cestino portaoggetti. Seduta: 54 cm da terra. Regolabile in altezza: da 83 a 95 cm. - Portata: 100 Kg.



Rollator 4 ruote

Cod. **15605000**
 Cod. ISO 12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Rollator in acciaio verniciato particolarmente utile per l'uso in ambienti esterni. Leggero, pieghevole e regolabile in altezza. Freni con leva chiusa a doppia funzione: di stazionamento ed emergenza, vassoio, sedile, cestino con maniglia, dispositivo antichiusura. La ricca dotazione rende questo ausilio versatile e completo per ogni necessità. Impugnature confortevoli in gomma morbida e regolabili in altezza da 76 a 97 cm. Ruote piroettanti in gomma piena, vassoio in plastica portaoggetti, dei perni a pressione lo fissano al sedile, cestino in acciaio portaoggetti, asportabile con maniglia.

Dimensioni: 61 (interno 44) x 68 cm. - Portata: 130 Kg.



Rollator 2 ruote + 2 puntali

Cod. **15605022**
 Cod. ISO 12.06.06.003

Rollator pieghevole, in acciaio verniciato, con due ruote e 2 puntali posteriori in gomma. Impugnature confortevoli in gomma morbida e regolabili in altezza da 80 a 100 cm. I tubi delle impugnature sono zigrinati ed assicurano una presa sicura e precisa del morsetto.

Dimensioni: 57 (interno 45) x 75 cm. - Portata: 100 Kg. Nuove dimensioni



122 Trotter

Cod.
 Cod. ISO 12.06.09.003 - 12.06.09.130

Deambulatore smontabile.
 Standard: Cromato. Stampelle regolabili. Gancio per sacchetto. Dischi antiurto.
 Optional: Seggiolino sganciabile. Freni. Barre d'appesantimento.
 Misure: 54x70 cm.



124 Trotter

Cod.
 Cod. ISO 12.06.09.003 - 12.06.09.130 - 12.06.09.136

Deambulatore smontabile con piano d'appoggio.
 Standard: Cromato. Smontabile. Piano regolabile con maniglie. Dischi antiurto. Optional: Freni. Barre d'appesantimento.

Misure: 63x70 cm.



Deambulatore fisso

Cod. **15601000**
Cod. ISO 12.06.03.003 - 12.06.09.130 - 12.06.09.109

Leggero e robusto è prodotto in alluminio anodizzato Ø mm 25, regolabile in altezza e pieghevole. Gambe regolabili in altezza con 6 altezze prefissate e facilmente riconoscibili grazie alla loro numerazione. L'altezza dell'impugnatura, molto confortevoli in gomma morbida, può variare da 79 a 92 cm.

Dimensioni: 61x46cm.
Portata: 120 kg.



Deambulatore fisso con ruote fisse

Cod. **15601300**
Cod. ISO 12.06.06.006 - 12.06.06.109 - 12.06.09.130

Leggero e robusto costruito in alluminio anodizzato con manopole imbottite, dotato di due ruote fisse frontali e due gambe posteriori, puntali in gomma anticivolo.



Deambulatore con 2 ruote piroettanti e 2 puntali

Cod. **15601400**

Leggero e robusto costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole imbottite, dotato di 2 ruote piroettanti e 2 puntali.

Il Deambulatore Fisso abbinato ad alcuni accessori può essere utilizzato in diverse configurazioni:

- Con 2 puntali posteriori e 2 ruote fisse anteriori
- Con 2 puntali posteriori e 2 ruote piroettanti anteriori
- Con 2 ruote fisse posteriori e 2 ruote piroettanti anteriori
- Con 2 ruote con freno a pressione posteriori e 2 ruote fisse anteriori
- Con 2 ruote con freno a pressione posteriori e 2 ruote piroettanti anteriori

Accessori: (solo per Deambulatore Fisso)

- Cod. **15601090** - Coppia ruote fisse Ø 12 cm.
- Cod. **15601091** - Coppia ruote fisse Ø 7,5 cm.
- Cod. **15601092** - Coppia ruote piroettanti Ø 7,5 cm.
- Cod. **15601093** - Coppia ruota/puntale



Deambulatore articolato

Cod. **15601100**
Cod. ISO 12.06.03.006 - 12.06.09.130 - 12.06.09.109

Deambulatore in alluminio anodizzato (da 1 pollice Ø mm. 25). Leggero, regolabile in altezza e pieghevole. Gambe regolabili in altezza con 6 altezze prefissate e facilmente riconoscibili grazie alla numerazione stampata sul tubo di ogni gamba. L'altezza delle impugnature, molto confortevoli in gomma morbida, varia da 79 a 92 cm.

Dimensioni: 61x46 cm. - **Portata:** 120 kg.
Nota. Non può montare gli accessori del modello fisso.



Deambulatore Double fisso/articolato

Cod. **15601600**
Cod. ISO 12.06.03.006 - 12.06.09.109 - 12.06.09.130

Deambulatore pieghevole doppia funzione: fissa e oscillante. Costruito in alluminio anodizzato sia fisso che alternato. Nell'utilizzo alternato ciascun lato della struttura si muove alternativamente in modo da favorire la deambulazione.

Regolabile in altezza



Stampelle canadesi per bambini

Cod. **200510**
Cod. ISO: 12.03.06.003

In lega leggera Ø 22 mm, appoggio brachiale in polipropilene bicolore a tre posizioni. Impugnatura regolabile in altezza da 55 a 75 cm.

Portata: 75 kg.

Stampelle canadesi per adulti

Cod. **15604000** - Nero
Cod. **15604010** - Blu
Cod. ISO: 12.03.06.003

In lega leggera Ø 22 mm, appoggio brachiale in polipropilene disponibile in 2 colori blu e nero. **Portata:** 100 kg.



Stampelle ascellari

Cod. **15604030** per misura media

Cod. **15604020** per misura large
Cod. ISO 12.03.12.003

Stampella in acciaio con appoggio ascellare imbottito, e puntale anticivolo. **Disponibile in due misure:** da 94 a 114 cm e (media) 132-178cm(large).



Quadripode

Quadripode
Cod. **15603010**
Cod. ISO 12.03.18.003

Dimensioni base: 25x25 cm. - Altezza impugnatura: Da 71 a 94 cm.
Peso: 700 gr. - Portata: 100 kg



Tripode

Cod. **15603000**
ISO 12.03.15.003

Impugnature ambidestre in gomma morbida antiscivolo.
Regolabili in altezza.
Struttura in alluminio anodizzato.
Dimensioni base: 32x20 cm.
Altezza impugnatura: Da 71 a 94 cm.
Peso: 700 gr.
Portata: 100 kg.



Bastoni impugnatura anatomica

Cod. **25001401** - impugnatura destra
Cod. **25001402** - impugnatura sinistra

In lega leggera, regolabili in altezza.



Bastone impugnatura a T Derby

Cod. **15606000**


Bastone in lega leggera con impugnatura a T universale, regolabile in altezza.



Bastone pieghevole

Cod. **15602000**

Snodabile da viaggio, in acciaio, regolabile in altezza da 84 a 94 cm, colore nero, in busta.
Peso: 450 gr. - Portata: 100 kg.

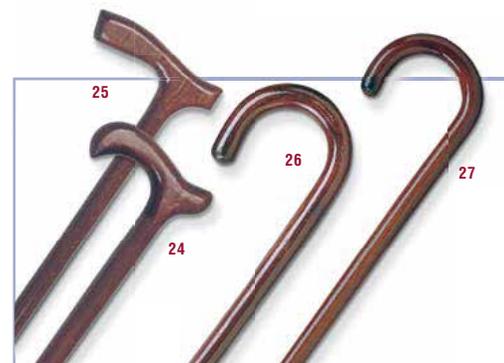


Bastoni in mogano

Cod. **25023024** - Bastone uomo impugnatura a T - **24**
Cod. **25023025** - Bastone donna impugnatura a T - **25**
Cod. **25023026** - Bastone uomo impugnatura curva - **26**
Cod. **25023027** - Bastone donna impugnatura curva - **27**



Bastoni in faggio colorato nero

Cod. **25402711** - Bastone donna impugnatura a T - **11**
Cod. **25402712** - Bastone uomo impugnatura a T - **12**

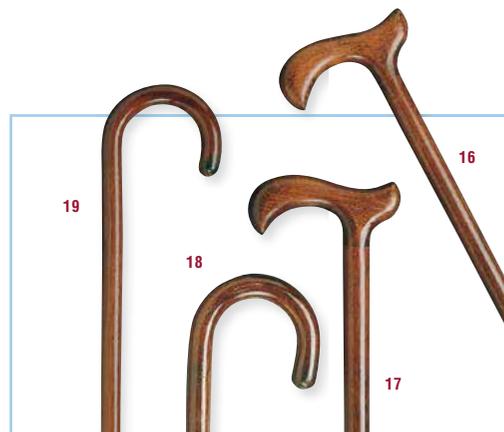

Bastoni in faggio

Cod. **25402716** - Bastone donna impugnatura a T legno - **16**
Cod. **25402717** - Bastone uomo impugnatura a T legno - **17**
Cod. **25402918** - Bastone uomo impugnatura curva legno - **18**
Cod. **25403319** - Bastone donna impugnatura curva legno - **19**



Mano prensile

Cod. **15800010** - Mano prensile - 66 cm.
Cod. **15800011** - Mano prensile - 81 cm.

Pinza in alluminio anodizzato con manico ed uncino prendi-oggetti in plastica.
Consente di afferrare oggetti non facili da raggiungere ed è dotata di una calamita sul lato superiore per prendere piccoli oggetti metallici.



Pedaliera

Cod. **15605065**
Cod. **15605075**

Pedaliera in acciaio cromato per esercizi di riabilitazione degli arti inferiori. Confezionata in scatola. Imballi da 3 pezzi.



Pedaliera elettrica

Pedaliera elettrica per esercizi di riabilitazione degli arti inferiori e superiori.
· L'apparecchiatura può essere utilizzata comodamente seduti sul divano o su una sedia, oppure stesi sul letto o sdraiati in palestra; per gli arti superiori può essere appoggiato sul tavolo di casa o su un piano, grazie ai piedini antiscivolo.
· Controllo velocità di rotazione su 4 livelli.
· Timer: su 5 livelli preimpostati di durata.
· 2 possibilità di movimento selezionabili: movimento marcia in avanti, movimento marcia indietro.
· Display digitale per la lettura dei dati.
· Spina elettrica polarizzata per ridurre il rischio di shock elettrico e/o incidenti.
· Alette laterali di stabilizzazione al piano di lavoro.



AUSILI BAGNO

ALZA WC-BIDET
 AUSILI PER VASCA
 AUSILI PER DOCCIA
 SEDIE DA COMODO WC

Ausili per il bagno



Delfin Plus

Cod. 24400210 - h 10 cm.
 Cod. 24400214 - h 14 cm.
 Cod. 24400200 - Coperchio

Grazie ai due meccanismi di bloccaggio laterali, si adatta alla gran parte dei WC. La leggera inclinazione in avanti della seduta aiuta a mantenere una corretta postura e riduce la flessione dell'anca e delle articolazioni. Sanificabile in autoclave.
Portata: kg. 200.
 Disponibile in due altezze 10 e 14 cm. opzionabile con o senza coperchio.



Rialzo WC Soft

Cod. 24420010

Seduta ergonomica in materiale morbido per ridurre la pressione offrendo un maggior confort all'utente. E' facile da pulire e resiste alle macchie ed agli odori.

Dati tecnici:
Portata massima: 200 kg.
Peso: 1,5 kg.
Dimensioni: L37xP40 (foro 21x27 cm.)
Materiale: Poliuretano Integrale
Colore: Bianco



Bidet Delfin

Cod. 24400000

Accessorio al rialzo WC Delfin, consente una semplice igiene personale. Sanificabile in autoclave.



Bidet pieghevole

Cod. 1400M

Bidet portatile pieghevole, gambe in metallo.

Portata: kg 110
Misure: 41x31xH 41 cm.



Marlin

Cod. 24450012 - h 12,5 cm.
 Cod. 24451012 - h 12,5 cm. con braccioli

Il rialzo WC MARLIN con l'unione del meccanismo di bloccaggio (anteriore) al sistema di ancoraggio (posteriore) ottiene la massima stabilità possibile su un tale dispositivo.

Disponibile in 2 altezze e nella versione con braccioli. - **Portata:** kg. 130.



WC Portatile 'Camper'

Cod. 8850M
 Cod. FLUIS1 - Liquido disgregante 1 lt.

WC chimico portatile, colore beige/marrone, con vano portarotolo.
Misure: 41x36 h. 38 cm. - **Vaso:** lt.12. - **Portata:** 150 Kg.

Alza WC - Bidet



Sedia girevole per vasca

Cod. 15501020

Questo sedile, in acciaio verniciato bianco, utilizzabile su tutte le vasche che abbiano l'interno vasca da 46 a 62 cm. Aiuta nelle operazioni di igiene personale in totale sicurezza. Due perni bloccano l'ausilio ai bordi interni della vasca per evitare che possa spostarsi accidentalmente dal suo appoggio. Il sedile girevole, ruota su se stesso di 360° ed è possibile bloccarlo ogni 90° grazie ad una leva che lo aziona e lo blocca nella posizione desiderata.

Ingombro bracci della base: L 74 x P 52 cm.
Seduta polietilene bianco: h 35 cm. (Schienale L42 x P40 cm.)
Portata max: Kg. 120.



Sedia regolabile per vasca

Sedile per vasca con regolazione in larghezza ed in altezza su 3 livelli. Struttura in alluminio e seduta ergonomica in nylon dotata di fori per il deflusso dell'acqua. Aiuta nelle operazioni di igiene personale in totale sicurezza.

Portata max: Kg. 110.



Sedia doccia con schienale e braccioli

Cod. 73.310

Sedia per doccia regolabile in altezza, realizzata in alluminio e polietilene, materiali resistenti alla corrosione. Seduta ergonomica con superficie ad alta ritenzione, braccioli, schienale per un corretto supporto dorsale con impugnatura. Puntali in gomma antiscivolo.

Regolabile in altezza da 440 a 590 mm. **L seduta** 450 mm. **Portata** 130 kg.

Accessori:
Imbottitura seduta
Imbottitura schienale



Sedia doccia / Sedia doccia con schienale

Cod. 73.312 - sedia doccia con schienale
Cod. 73.314 - sedia doccia senza schienale

Sedia per doccia regolabile in altezza, realizzata in alluminio e polietilene, materiali resistenti alla corrosione. Seduta ergonomica con superficie ad alta ritenzione e con impugnature laterali. Schienale per un corretto supporto dorsale. Puntali in gomma antiscivolo.

L seduta 510 mm. **Portata** 120 kg.



Sedile regolabile per vasca con schienale

Sedile per vasca con 4 posizioni di regolazione laterale, struttura in alluminio verniciato e seduta ergonomica in poliuretano dotata di fori per deflusso dell'acqua. Appoggi per bordo vasca ricoperti da gomma antiscivolo. schienale estraibile

Dimensioni della seduta: 40 x 42 cm.
Dimensioni dello schienale: 41,5 x 17 cm.
Peso: 2 kg.
Portata: 100 kg.



Sedile in legno

Cod. 15501080
Cod. 15501081 sedile in legno con schienale

Sedile allungabile in legno per vasca da bagno. Montato su telaio metallico cromato. Adattabile a tutte le vasche con larghezza da 49x54 cm.

Misure: 47x54 (spalliera h 34 cm.)
Seduta: 38x28 cm.
Peso: 3.9 Kg.
Portata: 100 Kg.



Sgabello doccia

Cod. 15501000

Sedie in alluminio anodizzato con sedile in polietilene e piedini antiscivolo. Offrono sicurezza e comodità durante le operazioni di igiene personale nella doccia o in grandi vasche.

Dimensioni base: 38x38 cm.
Sedile: Ø 31 cm.
(regolabile in altezza da 33 a 43 cm.)
Portata max: Kg. 130



Sedia per doccia con ruote

Cod. 73.320

Sedia per doccia con ruote con telaio in alluminio; pedane regolabili, girevoli ed estraibili; braccioli regolabili in altezza ed estraibili; schienale estraibile, sedile asportabile con wc extralarge per lavaggio facilitato; freni.

Optional: ruote posteriori grandi ad estrazione rapida; braccioli estraibili e ribaltabili.
Larghezza totale 51 cm. **Seduta** 43 cm.



Seggiolino doccia ribaltabile a parete

Cod. 10.420

Realizzato con una forte struttura nervata in alluminio e rivestito in ABS di prima scelta colorata in pasta nel colore bianco, ribaltabile verso l'alto e il basso e blocco verticale anticaduta accidentale, fissaggio a parete a mezzo di piastra di rinforzo in alluminio, sedile con forma ergonomica e design privo di elementi che possono causare infortuni, portata kg. 150 incrementabile a mezzo di piedi a terra che possono essere aggiunti separatamente, viteria in acciaio inox, ingombro ridotto con profondità da piegato di 95 mm.

Misure L x P x H: 384 x 467 x 180 mm.

Optional: gambe di appoggio, schienale, braccioli.



Optional: Schienale e braccioli

Possibilità di integrare, in qualsiasi momento, il seggiolino con schienale e in più coppia di braccioli, richiudibili verso l'alto, appoggio bracciale comfort in materiale plastico morbido.



Box doccia con ante a soffietto, 2 lati, H 100 cm.

Cod. 73.410 - Larghezza estensibile da cm. 76 a 80

Cod. 73.412 - Larghezza estensibile da cm. 88 a 92

Cod. 73.440 - Su misura

Box doccia realizzato con profili di alluminio in colore bianco e finitura con pannelli di polystyrene in finitura buccia d'arancia, chiusura su 2 lati con ante a soffietto ripiegabili sia all'interno che all'esterno con snodi a 180°, chiusura porte facilitata a mezzo di magneti. Garanzia 2 anni.

Box doccia con ante a soffietto, 2 lati, H 185 cm.

Cod. 73.418 - Larghezza estensibile da cm. 76 a 80

Cod. 73.420 - Larghezza estensibile da cm. 80 a 84

Cod. 73.422 - Larghezza estensibile da cm. 84 a 88

Cod. 73.424 - Larghezza estensibile da cm. 88 a 92

Cod. 73.440 - Su misura

Box doccia realizzato con profili di alluminio in colore bianco e finitura con pannelli di polystyrene in finitura buccia d'arancia, chiusura su 2 lati con ante a soffietto ripiegabili sia all'interno che all'esterno con snodi a 180°, chiusura porte facilitata a mezzo di magneti. Garanzia 2 anni.



Maniglione di sicurezza lineare

Cod. 10.100 - 60 cm.

Cod. 10.108 - 70 cm.

Cod. 10.104 - 80 cm.

Realizzato con anima rettilinea in acciaio portante trattato anticorrosione e rivestito in poliammide di prima scelta colorata in pasta, ribaltabile verso l'alto e il basso a mezzo di frizione in teflon, rinforzo centrale, fissaggio a parete a mezzo di piastra in inox rivestita da copripiastra in poliammide. **Diametro** 3,2 cm.



Maniglione di sicurezza lineare

Cod. 10.010 - 30 cm.

Cod. 10.012 - 40 cm.

Cod. 10.014 - 50 cm.

Cod. 10.016 - 60 cm.

Cod. 10.018 - 70 cm.

Cod. 10.020 - 80 cm.

Cod. 10.022 - 90 cm.

Cod. 10.023 - 100 cm.

Cod. 10.021 - 120 cm.

Realizzato con anima rettilinea in acciaio portante trattato anticorrosione e rivestito in poliammide di prima scelta colorata in pasta, fissaggio a parete a mezzo flangia coperta da copriflangia. **Diametro** 3,2 cm.



Piatto doccia filo pavimento

Ampio ventaglio di piatti doccia realizzati in metacrilato, filo pavimento per anziani e portatori di handicap, piletta di scarico ribassata, superficie di calpestio antisdrucciolo con disegno a "palline".

Misure: 80 x 80 - 90 x 90 cm

Incasto a muro massimo 1,5 cm



Piatto doccia H 1,5 cm

I piatti doccia H 1,5 cm della linea trendy si distinguono per dimensioni, forme particolari e dedicate, realizzate anche con materiali innovativi come Stoneril con le sue molteplici peculiarità e il suo invidiabile effetto "velluto" al tatto.

Misure piatti quadri e tondi: 80 x 80 - 90 x 90 cm

Misure piatti rettangolari: 80/90 x 100/120/140/170 cm

Incasto a muro massimo 2 cm

Vasca Mallorca

Angolo destro oppure sinistro

E' dotata di sportello laterale, incernierato a destra o a sinistra, che si apre verso l'interno. Chiusura ermetica a tenuta d'acqua, sedile anatomico incorporato e superficie antiscivolo per un bagno confortevole e sicuro. Rubinetteria non compresa.

Per le vasche, in caso di terzo lato libero è necessario un pannello di tamponamento aggiuntivo (preventivo su richiesta).



Vasca Menorca

Angolo destro oppure sinistro

E' dotata di sportello frontale, incernierato a destra o a sinistra, che si apre verso l'esterno. Chiusura ermetica a tenuta d'acqua, sedile anatomico incorporato e superficie antiscivolo per un bagno confortevole e sicuro. Rubinetteria non compresa.

Per le vasche, in caso di terzo lato libero è necessario un pannello di tamponamento aggiuntivo (preventivo su richiesta).



Quadro comandi

Avant

Realizzato in struttura d'acciaio, carenatura in ABS per un utilizzo ottimale in ambienti con spazi limitati. Telaio innovativo, completamente smontabile per facilitarne il trasporto (peso complessivo Kg. 43).

Batterie estraibili con pratico sistema di sbloccaggio
Connessioni elettriche a contatto per non aver mai cavi scoperti
Sedile regolabile in altezza, girevole a 360°
Braccioli regolabili in larghezza e ribaltabili
Schienale ribaltabile in avanti
Rivestimento in skay "fuoco ritardante"
Manubrio regolabile in inclinazione
Ruotine anti-ribaltamento
Struttura completamente smontabile


Veloce

Sedile regolabile in altezza, profondità e girevole a 360°
Novità importanti per uno scooter più brillante e dinamico.
Dotato di barra di torsione per terreni sconnessi e motore con una potenza massima di ben 1750W controllata da una centralina intelligente Dynamic Rhino da 110A. Tutto questo conferisce allo scooter Veloce una maggior spinta per superare dislivelli, anche importanti, unitamente ad una velocità massima di 12 Km/h. Ideale su ogni strada urbana anche grazie al suo impianto di illuminazione e al suo tasto di limitazione della velocità che permette di bloccare la velocità massima non oltre 6 Km/h, come previsto dalle disposizioni di legge vigenti attualmente.

Carenatura in ABS disponibile in 3 colori (Apple candy red, Petroleum green e Bianco)
Sedile imbottito, regolabile in altezza e profondità, girevole a 360°
Schienale reclinabile e ribaltabile con poggiatesta, rivestimento in similpelle elegante "fuoco ritardante"
Braccioli regolabili in altezza, larghezza e ribaltabili
Dispositivo di guida ergonomico, regolabile in inclinazione
Ruotine anti-ribaltamento
Paraurti anteriore e posteriore
Sistema di illuminazione con luci "stop"
Freno manuale sul comando e freno elettromagnetico
Dispositivo di limitazione della velocità in curva
Dispositivo di regolazione della velocità da 0 a 12 Km/h
Limitatore di velocità in curva e pulsante auto-limitatore a 6 Km/h
Barra di torsione per terreni sconnessi
Differenziale motore rinforzato per una migliore stabilità di guida
Struttura completamente smontabile per facilitarne il trasporto



Ilaria

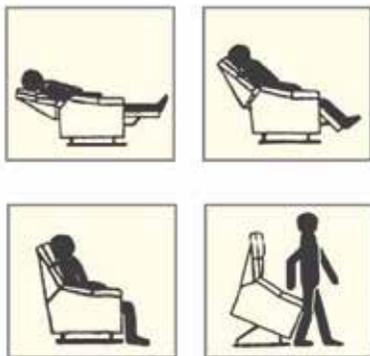

Le poltrone elevabili ti offrono il massimo del comfort e tutta l'affidabilità della tecnologia italiana per vivere in pieno la tua autonomia. Con un semplice "clic" sul comando puoi, stando comodamente seduto, scegliere la posizione che desideri: reclinata per dormire, con seduta relax per leggere o guardare la TV, elevata per alzarti senza nessuna fatica.

La linea classica di poltrone elevabili offre un'ampia scelta di colori e tessuti che consentono di ambientarla in ogni tipo di arredamento.

A richiesta tutte le poltrone possono essere corredate di tavolino e cuscino poggiatesta.

Inoltre le misure e i rivestimenti possono essere adattati alle vostre specifiche esigenze.



Eva

Roller System

Pratico carrello con ruote, che permette lo spostamento della poltrona da una stanza all'altra, anche con l'utilizzatore seduto.

L'innesto ed il disinnesto delle ruote viene azionato da parte dell'assistente tramite un pedale; con le ruote innestate non è possibile azionare il movimento lift della poltrona.



Jolly

Il Jolly è un montascale mobile per il superamento delle barriere architettoniche ed è destinato al trasporto di carrozzine. Viste le molteplici richieste sono stati realizzati diversi modelli e accessori, tra i quali il più recente è il Jolly 2006 Plus che ci ha permesso di rispondere al meglio alle più svariate esigenze. Un accompagnatore può agevolmente utilizzare questo montascale, che non necessita di alcuna applicazione fissa a parete, semplicemente attivando i comandi elettrici del mezzo. La sua struttura ne consente poi lo smontaggio in due parti per poter essere facilmente caricato e trasportato in auto.



Scoiattolo

Il montascale Scoiattolo, è una comoda carrozzina elettrica che è stata realizzata per consentire alle persone con difficoltà motorie, di superare le barriere architettoniche in modo semplice e veloce. Caratterizzato da un sistema di movimentazione unico nel suo genere, non richiede alcuna applicazione fissa a parete e necessita semplicemente della presenza di un accompagnatore.

Confortevole per il paziente, si contraddistingue anche per l'estrema semplicità e sicurezza di utilizzo. L'accompagnatore deve semplicemente mantenere le prese ed impartire i comandi di salita e discesa tramite gli appositi pulsanti. Grazie al sistema di movimentazione realizzato tramite un triangolo di ruote, rende possibile il superamento di qualsiasi tipologia di scala, sia essa dritta, a chiocciola o con gradini di forma trapezoidale. Di semplice utilizzo, affidabile e versatile, diventerà il vostro alleato nel superamento di qualsiasi tipo di barriera architettonica.

La seduta è corredata con doppi braccioli alzabili, poggiatesta e poggiatesta regolabili che garantiscono la corretta postura del trasportato.

Flow

Con montascale a poltroncina Nuova Flow potrai salire e scendere facilmente le scale in autonomia con tutta sicurezza senza stancarti. Un salto di qualità del tuo vivere.

Soluzioni su misura
Nuova Flow si adatta ad ogni scala, dritta, con curve e persino a scale a chiocciola. Nuova Flow è l'unica poltroncina montascale con rotazione della seduta motorizzata che permette l'installazione della guida più vicino ai gradini riducendo l'impatto visivo e lo spazio in altezza e consente di salire e scendere alle fermate con la massima comodità e sicurezza. Senza opere murarie, la poltroncina e la sua guida si montano in un giorno.



Supra - Montascale a piattaforma

Soluzione specifica di piattaforme elevatori per le scale curvilinee a pendenza variabile all'interno o all'aperto. Una volta installato, grazie alla possibilità di richiudersi con il minimo ingombro, le scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo.

Sicura, affidabile, robusta

SUPRA (certificata CE e TUV) è già conforme alle nuove Direttive Europee 2006/42 ed alla norma armonizzata EN 81-40. I dispositivi di sicurezza antiurto, antischiacciamento ed anticesoiaimento fermano la macchina in caso di pericolo. Ha una portata massima di 300 Kg.

Facile da usare

Approfonditi studi di ergonomia condotti sulle pedane per disabili con la consulenza delle associazioni degli utenti, fanno di Supra il montascale più semplice, comodo e sicuro da utilizzare. Supra è totalmente automatico: il movimento delle barre di sicurezza, delle bandelle di salita e discesa, l'apertura e chiusura della piattaforma sono motorizzati (il ribaltamento elettromeccanico della piattaforma è disponibile come optional a richiesta).

Facile da installare

Facile da installare il montascale e la guida si montano in un giorno. Basta fissare i piedi della guida sulla scala, appoggiarvi la guida, inserire il montascale e collegare l'alimentazione.



Gulliver - Miniascensore

completo di vano in carpenteria metallica zincato e verniciato a polveri. Un funzionale e affidabile sollevatore per disabili con cui potrai spostarti senza fatica e senza difficoltà da un piano all'altro introducendo nel tuo ambiente un oggetto gradevole e di sicuro effetto.

Facile da installare e da usare

Il sistema di montaggio utilizzato permette l'installazione in pochi giorni: gli elementi modulari che lo compongono consentono l'assemblaggio meccanico dell'intera struttura. Un pulsante e vai su, in silenzio, senza fatica.

Pannoloni, cateteri, presidi per stomie possono essere forniti in convenzione con ASL ed INAIL.



TENA Pants Plus

Nuovi TENA Pants con Confiofit™, comodi da indossare e con un elevato potere assorbente, sono indicati per perdite urinarie da moderate a consistenti.

I nuovi TENA Pants con Confiofit™ si adattano alle forme del tuo corpo, per offrirti protezione, comfort e libertà di movimento.



TENA Lady Normal

La forma dell'assorbente di TENA lady Normal offre una comoda aderenza perché segue le forme naturali del tuo corpo.



TENA Men Livello 3

TENA Men Livello 3 completa la gamma di assorbenti per l'uomo. Offre un livello di assorbenza superiore rispetto ai Livelli 1 e 2 ed è indicato per chi ha perdite da leggere a moderate.

Festa E. & F. srl

Prato Sesia (NO)

Via Frà Dolcino, 85

Tel. 0163 826360

Fax 0163 831935

Borgosesia (VC)

Via Sesone, 20

Tel. 0163 23250

info@festa.it

festa